
































▶ ACESSÓRIOS EUROBOOR

ITENS INCLUSOS	32	32-T	40/2	50	50-T	80/4	100/4(D)	AIR.52/3
 KSP.Q	x	x	x	x	x	x	x	
 IMC.20				x	x			
 IMC.30/19/N						x	x	
 TCM.8-10	x							
 TCM.10-16				x				

OPCIONAL	32	32-T	40/2	50	50-T	80/4	100/4(D)	AIR.52/3
 IBK.13	x	x	x					
 IBK.13-B16				x	x	x	x	
 IBK.14	x	x	x					
 IBK.14-16				x	x	x	x	
 IBK.16				x	x	x	x	
 IBQ.16				x	x	x	x	
 B16-MC2				x	x			
 B16-MC3						x	x	
 B18-MC2				x	x			
 B18-MC3						x	x	

2

OPCIONAL	32	32-T	40/2	50	50-T	80/4	100/4(D)	AIR.52/3
 020.0116Q	x	x	x					
 MCQ.20					x	x		
 MCQ.30							x	x
 MC.3/32							x	x
 IMC.30/32-N							x	x
 Machos M5-M30		x				x	x	
 GSW.512R								x
 GSW.820R								x
 GSW.830								x
 HCS.KIT	x	x	x	x	x	x	x	x
 SSPI.06-14	x	x	x	x	x	x	x	
 SPI.06-14	x	x	x	x	x	x	x	
 TDS.200	x	x	x	x	x	x	x	
 SCE.25		x				x		x
 SCE.40						x		x
 SCE.50								x

3

ECO.32

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 32 mm
 BROCAS HELICOIDAIS : Ø 1 - 13 mm
 PROFUNDIDADE : 255 mm
 LARGURA : 110 mm
 ALTURA : 370 - 512 mm
 CURSO : 150 mm
 PESO : 12 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxWxH) : 160 x 80 x 42 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 1500 kg
 POTÊNCIA DO MOTOR : 1000 W
 POTÊNCIA TOTAL : 1050 W
 VELOCIDADE : (I) 775 min⁻¹
 ENCAIXE : 19,05 mm (3/4")
 Haste : 110 - 120 e
 220 - 240 Volt AC



4

ECO.40/2

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 40 mm
 BROCAS HELICOIDAIS : Ø 1 - 16 mm
 PROFUNDIDADE : 255 mm
 LARGURA : 110 mm
 ALTURA : 395 - 540 mm
 CURSO : 150 mm
 PESO : 12 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxWxH) : 160 x 80 x 42 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 1500 kg
 POTÊNCIA DO MOTOR : 1050 W
 POTÊNCIA TOTAL : 1100 W
 VELOCIDADE : (I) 720 min⁻¹
 (II) 1300 min⁻¹
 ENCAIXE : 19,05 mm (3/4") Haste
 DISPONÍVEL EM : 110 - 120 e
 220 - 240 Volt AC



5

ECO.32-T

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 32 mm
 BROCAS HELICOIDAIS : Ø 1 - 13 mm
 ESCAREAMENTO : Ø 10 - 25 mm
 ROSQUEAMENTO : M3 - M12
 PROFUNDIDADE : 255 mm
 LARGURA : 110 mm
 ALTURA : 370 - 512 mm
 CURSO : 150 mm
 PESO : 12,6 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxWxH) : 160 x 80 x 48 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 1500 kg
 POTÊNCIA DO MOTOR : 1000 W
 POTÊNCIA TOTAL : 1050 W
 VELOCIDADE : (I) 100 - 600 min⁻¹
 ENCAIXE : 19,05 mm (3/4")
 Haste : 110 - 120 e
 220 - 240 Volt AC



ECO.50

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 50 mm
 BROCAS HELICOIDAIS : Ø 1 - 23 mm
 PROFUNDIDADE : 245 mm
 LARGURA : 160 mm
 ALTURA : 385 - 550 mm
 CURSO : 170 mm
 PESO : 13,5 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxWxH) : 170 x 85 x 48 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 1850 kg
 POTÊNCIA DO MOTOR : 1250 W
 POTÊNCIA TOTAL : 1375 W
 VELOCIDADE : (I) 380 min⁻¹
 (II) 690 min⁻¹
 ENCAIXE : MC2 - 19,05 mm (3/4")
 Haste : 110 - 120 e
 220 - 240 Volt AC



ECO.50-T

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 50 mm
 BROCAS HELICOIDAIS : Ø 1 - 23 mm
 ESCAREAMENTO : Ø 10 - 40 mm
 ROSQUEAMENTO : M3 - M20
 PROFUNDIDADE : 245 mm
 LARGURA : 160 mm
 ALTURA : 385 - 550 mm
 CURSO : 170 mm
 PESO : 14 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxWxH) : 170 x 85 x 48 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 1850 kg
 POTÊNCIA DO MOTOR : 1250 W
 POTÊNCIA TOTAL : 1375 W
 VELOCIDADE : (I) 100 - 280 min⁻¹
 (II) 185 - 530 min⁻¹
 ENCAIXE : MC2 - 19,05 mm
 (3/4") Haste
 DISPONÍVEL EM : 110 - 120 e
 220 - 240 Volt AC



ECO.80/4

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 80 mm
 BROCAS HELICOIDAIS : Ø 1 - 31,75 mm
 PROFUNDIDADE : 365 mm
 LARGURA : 190 mm
 ALTURA : 510 - 710 mm
 CURSO : 260 mm
 PESO : 28 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxWxH) : 230 x 100 x 64 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 3000 kg
 POTÊNCIA DO MOTOR : 1700 W
 POTÊNCIA TOTAL : 1800 W
 VELOCIDADE : (I) 200 min⁻¹
 (II) 320 min⁻¹
 (III) 415 min⁻¹
 (IV) 650 min⁻¹
 ENCAIXE : MC3 - 19,05 mm (3/4")
 Haste : 110 - 120 e
 220 - 240 Volt AC



6

ECO.100/4 (ECO.100/4D)

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 100 mm
 BROCAS HELICOIDAIS : Ø 1 - 100 mm (MC3/32)
 ESCAREAMENTO : Ø 10 - 50 mm
 ROSQUEAMENTO : M3 - M30
 PROFUNDIDADE : 365 mm
 LARGURA : 190 mm
 ALTURA : 510 - 710 mm
 CURSO : 260 mm
 PESO : 28 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxWxH) : 230 x 100 x 64 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 3000 kg
 POTÊNCIA DO MOTOR : 1900 W
 POTÊNCIA TOTAL : 2050 W
 VELOCIDADE : (I) 42 - 110 min⁻¹
 (II) 65 - 190 min⁻¹
 (III) 140 - 400 min⁻¹
 (IV) 220 - 620 min⁻¹
 ENCAIXE : MC3 - 19,05 mm (3/4") Haste
 DISPONÍVEL EM : 110 - 120 e
 220 - 240 Volt AC



ECO.100/4 D:
 O eletroímã pode rodar 30° para ambos os lados e deslizar 15-20mm para frente e para trás.

AIR.52/3

▶ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BROCAS ANULARES : Ø 12 - 52 mm
 PROFUNDIDADE : 340 mm
 LARGURA : 250 mm
 ALTURA : 560 mm
 CURSO : 120 mm
 PESO : 13 kg
 BASE MAGNÉTICA (LxW) : 220 x 75 mm
 FORÇA MAGNÉTICA : 1000 kg
 VELOCIDADE : (I) 400 min⁻¹
 ENCAIXE : 19,05 mm (3/4") Haste
 CONSUMO DE AR : 0,9 m³/min
 MÍNIMA PRESSÃO : 6,3 bar (90 PSI)
 DE TRABALHO



7

REPRESENTANTE LOCAL:



ITAL
Produtos Industriais Ltda
 www.italpro.com.br
 ital@italpro.com.br
 Tel.: 11 4148 2518


EUROBOOR
 FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

KRYPTONSTRAAT 110 • 2718 TD ZOETERMEER • HOLANDA
 T. +31(0) 79 361 49 90 • F. +31(0) 79 361 49 89
 WWW.EUROBOOR.COM

► HSS BROCAS ANULARES

19,05 / 31,75 MM HASTE DOC 30 MM		19,05 / 31,75 MM HASTE DOC 55 MM	
Ø MM	CÓDIGO	Ø MM	CÓDIGO
12	HCS.120	61	HCS.610
13	HCS.130	62	HCS.620
14	HCS.140	63	HCS.630
15	HCS.150	64	HCS.640
16	HCS.160	65	HCS.650
17	HCS.170	66	HCS.660
18	HCS.180	67	HCS.670
19	HCS.190	68	HCS.680
20	HCS.200	69	HCS.690
21	HCS.210	70	HCS.700
22	HCS.220	71	HCS.710
23	HCS.230	72	HCS.720
24	HCS.240	73	HCS.730
25	HCS.250	74	HCS.740
26	HCS.260	75	HCS.750
27	HCS.270	76	HCS.760
28	HCS.280	77	HCS.770
29	HCS.290	78	HCS.780
30	HCS.300	79	HCS.790
31	HCS.310	80	HCS.800
32	HCS.320	81	HCS.810
33	HCS.330	82	HCS.820
34	HCS.340	83	HCS.830
35	HCS.350	84	HCS.840
36	HCS.360	85	HCS.850
37	HCS.370	86	HCS.860
38	HCS.380	87	HCS.870
39	HCS.390	88	HCS.880
40	HCS.400	89	HCS.890
41	HCS.410	90	HCS.900
42	HCS.420	91	HCS.910
43	HCS.430	92	HCS.920
44	HCS.440	93	HCS.930
45	HCS.450	94	HCS.940
46	HCS.460	95	HCS.950
47	HCS.470	96	HCS.960
48	HCS.480	97	HCS.970
49	HCS.490	98	HCS.980
50	HCS.500	99	HCS.990
51	HCS.510	100	HCS.1000
52	HCS.520		
53	HCS.530		
54	HCS.540		
55	HCS.550		
56	HCS.560		
57	HCS.570		
58	HCS.580		
59	HCS.590		
60	HCS.600		

PINOS PILOTOS	
CÓDIGO	BROCAS ANULARES
IBC.70	HCS ø 12 até 60 mm
IBC.80	HCS ø 61 até 130 mm
IBC.90	HCL ø 12 até 60 mm
IBC.100	HCL ø 61 até 130 mm



► HSS-CO BROCAS ANULARES

19,05 / 31,75 MM HASTE DOC 30 MM		19,05 / 31,75 MM HASTE DOC 55 MM	
Ø MM	CÓDIGO	Ø MM	CÓDIGO
12	IBS.120	61	IBS.610
13	IBS.130	62	IBS.620
14	IBS.140	63	IBS.630
15	IBS.150	64	IBS.640
16	IBS.160	65	IBS.650
17	IBS.170	66	IBS.660
18	IBS.180	67	IBS.670
19	IBS.190	68	IBS.680
20	IBS.200	69	IBS.690
21	IBS.210	70	IBS.700
22	IBS.220	71	IBS.710
23	IBS.230	72	IBS.720
24	IBS.240	73	IBS.730
25	IBS.250	74	IBS.740
26	IBS.260	75	IBS.750
27	IBS.270	76	IBS.760
28	IBS.280	77	IBS.770
29	IBS.290	78	IBS.780
30	IBS.300	79	IBS.790
31	IBS.310	80	IBS.800
32	IBS.320	81	IBS.810
33	IBS.330	82	IBS.820
34	IBS.340	83	IBS.830
35	IBS.350	84	IBS.840
36	IBS.360	85	IBS.850
37	IBS.370	86	IBS.860
38	IBS.380	87	IBS.870
39	IBS.390	88	IBS.880
40	IBS.400	89	IBS.890
41	IBS.410	90	IBS.900
42	IBS.420	91	IBS.910
43	IBS.430	92	IBS.920
44	IBS.440	93	IBS.930
45	IBS.450	94	IBS.940
46	IBS.460	95	IBS.950
47	IBS.470	96	IBS.960
48	IBS.480	97	IBS.970
49	IBS.490	98	IBS.980
50	IBS.500	99	IBS.990
51	IBS.510	100	IBS.1000
52	IBS.520		
53	IBS.530		
54	IBS.540		
55	IBS.550		
56	IBS.560		
57	IBS.570		
58	IBS.580		
59	IBS.590		
60	IBS.600		

PINOS PILOTOS	
CÓDIGO	BROCAS ANULARES
IBC.70	IBS ø 12 até 60 mm
IBC.80	IBS ø 61 até 100 mm
IBC.90	IBL ø 12 até 60 mm
IBC.100	IBL ø 61 até 130 mm



► TCT BROCAS ANULARES

19,05 MM HASTE DOC 30 MM		19,05 / 31,75 MM HASTE DOC 55 MM	
Ø MM	CÓDIGO	Ø MM	CÓDIGO
12	HMS.120	32	HMS.320
13	HMS.130	33	HMS.330
14	HMS.140	34	HMS.340
15	HMS.150	35	HMS.350
16	HMS.160	36	HMS.360
17	HMS.170	37	HMS.370
18	HMS.180	38	HMS.380
19	HMS.190	39	HMS.390
20	HMS.200	40	HMS.400
21	HMS.210	41	HMS.410
22	HMS.220	42	HMS.420
23	HMS.230	43	HMS.430
24	HMS.240	44	HMS.440
25	HMS.250	45	HMS.450
26	HMS.260	46	HMS.460
27	HMS.270	47	HMS.470
28	HMS.280	48	HMS.480
29	HMS.290	49	HMS.490
30	HMS.300	50	HMS.500
31	HMS.310		

► TCT BROCAS PARA TRILHOS

19,05 MM HASTE DOC 35 MM	
Ø MM	CÓDIGO
17	TRCS.170
18	TRCS.180
19	TRCS.190
20	TRCS.200
21	TRCS.210
22	TRCS.220
23	TRCS.230
24	TRCS.240
25	TRCS.250
26	TRCS.260
27	TRCS.270
28	TRCS.280
29	TRCS.290
30	TRCS.300
31	TRCS.310
32	TRCS.320
33	TRCS.330
34	TRCS.340
35	TRCS.350
36	TRCS.360

PINOS PILOTOS	
CÓDIGO	BROCAS ANULARES
IBC.75	TRCS ø 17 até 36 mm




PINOS PILOTOS	
CÓDIGO	BROCAS ANULARES
IBC.75	HMS ø 12 até 17 mm
IBC.85	HMS ø 18 até 50 mm
IBC.90	HML ø 14 até 17 mm
IBC.80	HML ø 18 até 25 mm
IBC.100	HML ø 26 até 50 mm



► ÓLEO DE CORTE

	CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
	IBO.1001	1 litro	12 x 1 litro
	IBO.1050	5 litros	4 x 5 litros
	IBO.1060	60 litros	1 x 60 litros
	IBO.1210	208 litros	1 x 208 litros
	IBO.2001	1 litro	12 x 1 litro
	IBO.2050	5 litro	4 x 5 litro
	IBO.2060	60 litro	1 x 60 litro
	IBO.2200	208 litro	1 x 208 litro
	IBO.5001	1 litro	12 x 1 litro
	IBO.5050	5 litros	4 x 5 litros
	IBO.5060	60 litros	1 x 60 litros
	IBO.5210	208 litros	1 x 208 litros
	MV.4001	1 litro	12 x 1 litro
	MV.4050	5 litros	4 x 5 litros
	MV.4060	60 litros	1 x 60 litros
	IBO-P.911	400 ml	12 x 400 ml
	IBP.50/2	1 kg	1 x 1 kg

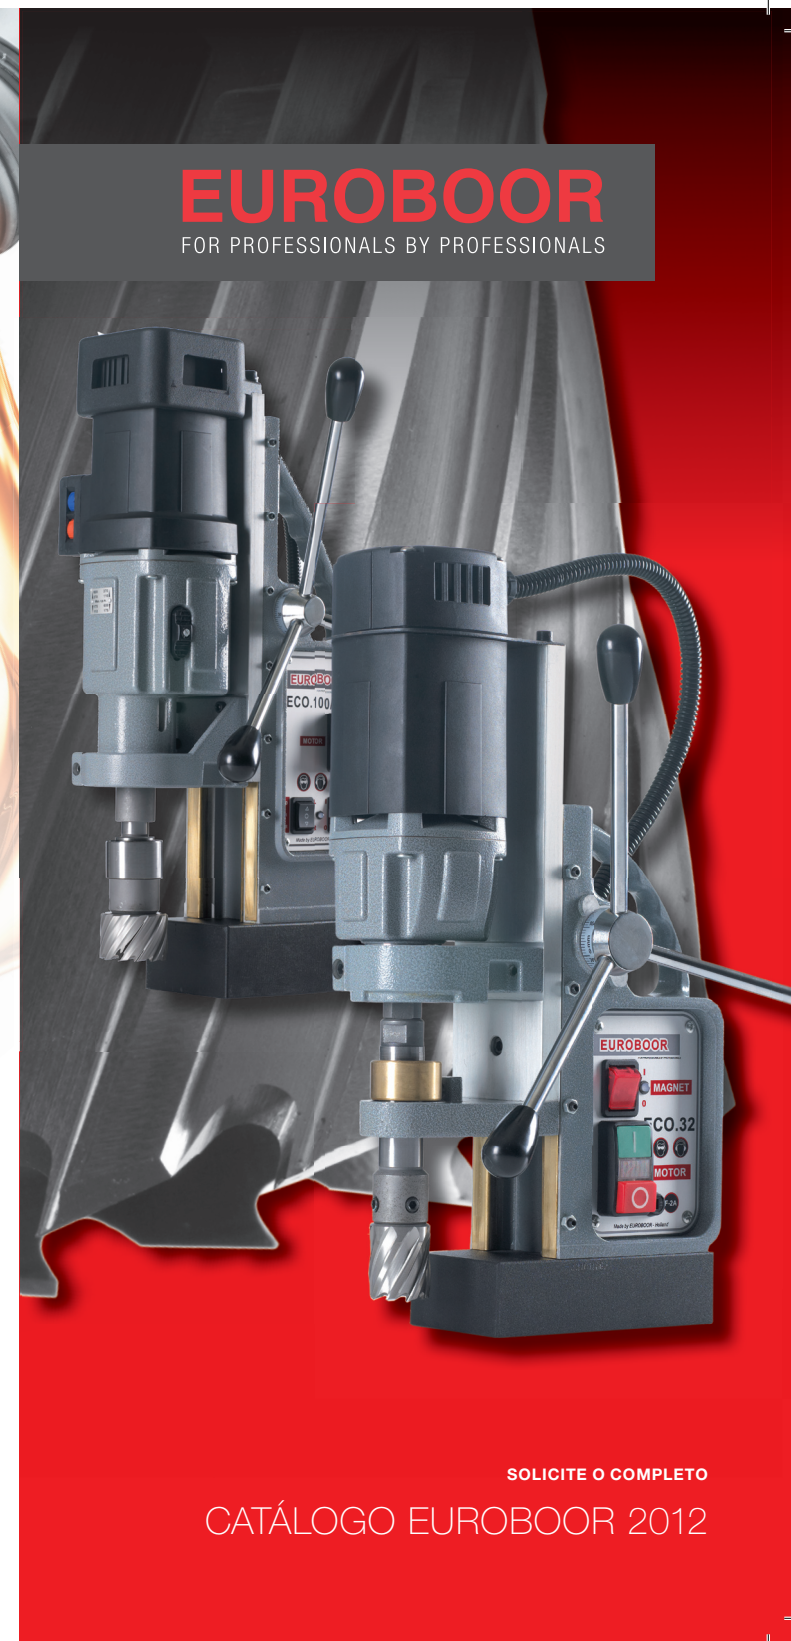

EUROBOOR
 FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

SOLICITE O COMPLETO
 CATÁLOGO EUROBOOR 2012