

PERIFÉRICOS PARA INJETORAS



ALIMENTADOR DE MATÉRIA PRIMA (SÉRIE WSA-400G)



ALIMENTADOR DE MATÉRIA PRIMA (SÉRIE WSA-700G)



SECADOR DE MATÉRIA PRIMA (SÉRIE WSDB)



DOSADOR VOLUMÉTRICO (SÉRIE VCM)



GELADEIRA INDUSTRIAL À ÁGUA (SÉRIE WSIW)



GELADEIRA INDUSTRIAL À AR (SÉRIE WSIAR)



MOINHO DE BAIXA ROTAÇÃO (SÉRIE WSGO)



MOINHO DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE WGV)



MISTURADOR DE MATÉRIA PRIMA (SÉRIE WSQB)




TERMORREGULADOR À ÁGUA-ÓLEO (SÉRIE WSTW - WSTO)



DESUMIDIFICADOR (SÉRIE VD)



TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA (SÉRIE ASP)

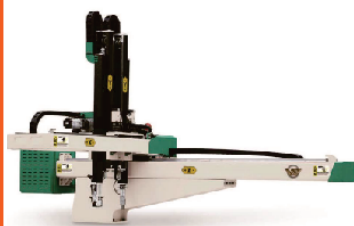

ROBÔ 3-5 EIXOS SERVO (SÉRIE H-F)



MANIPULADOR (SÉRIE WSJR)



ESTEIRA (SÉRIE CB)



MOLDE

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO - SÉRIE WSAL 300G - 400G						
Modelo	Potência (HP)	Capacidade de Alimentação (kg/h)	Volume do Funil (L)	Diâmetro Interno dos Tubos de Alimentação (mm)	Dimensões C x L x A (mm)	Peso (kg)
WSAL-300G	1Kw/1.3 HP/1F	300	6	38	340 x 340 x 590	12
WSAL-400G	0.75Kw/1 HP/3F	330	10	38	450 x 370 x 660	27

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO - SÉRIE WSAL 700G								
Modelo	Potência (HP)	Capacidade de Alimentação (kg/h)	Volume do Funil (L)	Diâmetro Interno dos Tubos de Alimentação (mm)	Dimensões C x L x A (mm)		Peso (kg)	
					Unidade Principal	Funil	Unidade Principal	Funil
WSAL-700G	1Kw/1.3 HP/1F	310	6	38	370 x 300 x 560	280 x 340 x 430	14	6

SECADOR DE MATÉRIA PRIMA - SÉRIE WSDB							
Modelo	Capacidade (Kg)	Aquecimento (Kw)	Ventilador (W)	Potência (V)	Dimensões C x L x A (mm)	Dimensões da Base C x L x A (mm)	Peso (kg)
WSDB-12	12	1.6	50	380/3F	640 x 440 x 760	160 x 160 x Ø4	22
WSDB-25	25	3.0	122	380/3F	760 x 500 x 1040	160 x 160 x Ø6.2	34
WSDB-50	50	4.5	157	380/3F	870 x 540 x 1210	160 x 160 x Ø7	45
WSDB-75	75	6.5	246	380/3F	940 x 600 x 1310	160 x 160 x Ø7	56
WSDB-100	100	6.5	246	380/3F	1010 x 700 x 1410	180 x 180 x Ø8	68
WSDB-150	150	9	350	380/3F	1100 x 740 x 1700	20 x 20 x Ø8	78
WSDB-200	200	12	350	380/3F	1180 x 840 x 1760	23 x 23 x Ø11.5	110
WSDB-300	300	15	400	380/3F	1420 x 1000 x 1830	27.5 x 27.5 x Ø12	152
WSDB-400	400	15	400	380/3F	1420 x 1060 x 2020	27.5 x 27.5 x Ø12	170
WSDB-600	600	20	1000	380/3F	1580 x 1160 x 2400	28 x 28 x Ø13.5	280
WSDB-800	800	30	2200	380/3F	1770 x 1180 x 2540	28 x 28 x Ø13.5	380

MISTURADOR VERTICAL DE MÁSTER - SÉRIE VCM						
Modelo	Torque (Nm)	Velocidade (r/min)	Capacidade do Funil (L)	Diâmetro da Rosca (mm)	Produção / Vazão (kg/h)	Peso (kg)
VCM-16	2.0	0 - 3000	10	16	0,0015 - 6	26
VCM-20	2.0	0 - 3000	10	20	0,0025 - 25	26

GELADEIRA INDUSTRIAL REFRIGERADA A ÁGUA - SÉRIE WSIW											
Modelo	Capacidade de Refrigeração		Compressor	Evaporador	Refrigerante	Condensador	Bomba de Água		Dimensões C x L x A (mm)	Capacidade do Tanque (L)	Peso (Kg)
	Kwh	Kcal/h	Potência (HP)	Diâmetro do Tubo (")	Tipo R-22 (Kg)	Potência (Kw)	Potência (HP)	Vazão Máx. (L/min)			
WSIW-04	11.9	10234	4	1	2	0.15x2	0.5	40	970 x 560 x 970	50	120
WSIW-05	15	12900	5	1	2,5	0.2x2	1	60	970 x 560 x 970	50	150
WSIW-08	23.8	20468	4x2	2	4	0.3x2	2	100	1550 x 700 x 1280	70	180
WSIW-10	30.5	26230	5x2	2	5	0.4x2	2	100	1550 x 700 x 1280	70	250
WSIW-12	34.3	29498	12	2	5	0.5x2	2	100	1730 x 750 x 1300	125	380
WSIW-15	45	38700	5x3	2 1/2	7.5	0.8x2	3	200	2060 x 810 x 1410	125	420
WSIW-20	61	52460	10x2	2 1/2	10	0.8x2	5	400	2100 x 860 x 1410	140	560
WSIW-25	69	59340	12x2	2 1/2	11	0.8x2	5	400	2100 x 860 x 1410	140	630
WSIW-30	92	79120	10x3	2 1/2	12	0.8x3	5	400	2240 x 850 x 1470	150	750
WSIW-40	122	104920	12x3	2 1/2	18	0.8x3	5	400	2240 x 850 x 1510	180	860

GELADEIRA INDUSTRIAL REFRIGERADA A AR - SÉRIE WSIA											
Modelo	Capacidade de Refrigeração		Compressor	Evaporador	Refrigerante	Condensador	Bomba de água		Dimensões C x L x A (mm)	Capacidade do Tanque (L)	Peso (Kg)
	Kw/h	Kcal/h	Potência (HP)	Diâmetro do Tubo (")	Tipo R-22 (Kg)	Potência (Kw)	Potência (HP)	Vazão máx. (L/min)			
WSIA-04	11.9	10234	4	1	2	0.15x2	0.5	40	1310 x 630 x 1150	50	120
WSIA-05	15	12900	5	1	2.5	0.2x2	1	60	1310 x 650 x 1240	50	150
WSIA-08	23.8	20468	4x2	2	4	0.3x2	2	100	1740 x 860 x 1580	70	180
WSIA-10	30.5	26230	5x2	2	5	0.4x2	2	100	1830 x 910 x 1600	70	250
WSIA-12	34.3	29498	12	2	5	0.5x2	2	100	1830 x 1010 x 1540	125	380
WSIA-15	45	38700	5x3	2 1/2	7.5	0.8x2	3	200	1960 x 1060 x 1600	125	420
WSIA-20	61	52460	10x2	2 1/2	10	0.8x2	5	400	2200 x 1050 x 1650	140	560
WSIA-25	69	59340	12x2	2 1/2	11	0.8x2	5	400	2200 x 1050 x 1900	140	630
WSIA-30	92	79120	10x3	2 1/2	12	0.8x3	5	400	2550 x 1150 x 1900	150	750
WSIA-40	122	104920	12x3	2 1/2	18	0.8x3	5	400	2650 x 900 x 1600	180	860

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MOINHO DE BAIXA ROTAÇÃO - SÉRIE WSGO									
Mod elo	Dimensões d a câmara d e esmagamento (mm)	Prod ução (Kg/h)	Rotação (rotação/min)	Potência		Potência		Dimensões C x L x A (mm)	Peso (Kg)
				Kw	HP	Kw	HP		
WSGO 280 - 2HP	280 x 300	15 - 30	24	1,5	2	/	/	111 x 54 x 131	360
WSGO 380 - 3HP	380 x 300	25 - 50	24	2,2	3	/	/	129 x 54 x 143	460
WSGO 280 - 2HP + RCF-0,75 HP	280 x 300	15 - 30	24	1,5	2	0,55	0,75	104 x 54 x 131	375
WSGO 380 - 3HP + RCF-0,75 HP	380 x 300	25 - 50	24	2,2	3	0,55	0,75	122 x 54 x 143	475

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MOINHO TIPO GARRA DE ALTA ROTAÇÃO - SÉRIE VGY								
Modelo	Lâminas		Dimensões da câmara de esmagamento (mm)	Potência		Produção Kg/h	Dimensões C x L x A (mm)	Peso (Kg)
	Fixas	Rotativas		Kw	HP			
VGY-10HP	2	18	360 x 260	7.5	10	200-400	1060 x 830 x 1440	540
VGY-15HP	2	21	420 x 280	11	15	300-500	1270 x 900 x 1600	795
VGY-20HP	2	24	480 x 330	15	20	350-550	1370 x 980 x 1790	1040
VGY-30HP	4	27	660 x 350	22	30	500-800	1570 x 1320 x 2000	1700
VGY-50HP	4	27	720 x 500	37	50	800-1200	1870 x 1510 x 2480	2750
VGY-75HP	4	30	910 x 820	55	75	850-1300	2360 x 1920 x 3700	5400
VGY-100HP	6	33	1050 x 820	75	100	1000-1500	2510 x 2060 x 3700	6250

MISTURADOR VERTICAL DE MATÉRIA PRIMA - SÉRIE WSQB				
Modelo	Potência (HP)	Capacidade (Kg)	Dimensões (cm)	Peso (Kg)
WSQB - 50	2	50	85 x 83 x 112	125
WSQB - 100	4	100	100 x 100 x 129	180
WSQB - 150	5,5	150	113 x 113 x 131	270
WSQB - 200	10	200	125 x 125 x 139	313

TERMORREGULADOR TIPO PRECISO - SÉRIE WSTW / WSTO							
Modelo	Condutor de Calor	Temp. Máx. (°C)	Potência de aquecimento(Kw)	Potência da bomba (Kw)	Vazão max. (L/min)	Dimensões C x L x A (mm)	Peso (Kg)
WSTW-06U	Água	95	6	0,37	35	96 x 30 x 70	60
WSTW-09U			9	0,75	50	96 x 30 x 70	60
WSTW-12U			12	1,5	80	96 x 30 x 70	60
WSTW-24U			24	2,2	200	125 x 44 x 105	120
WSTW-36U			36	3,75	380	125 x 44 x 105	130
WSTW-60U			60	3,75	380	125 x 44 x 105	135
WSTW-06U-D			6 x 2	0,37 x 2	35 x 2	88 x 50 x 68	98
WSTO-06U-D	Óleo	200	6 x 2	0,37 x 2	35 x 2	88 x 50 x 68	102
WSTO-06U-R		160	6	0,55	33	105 x 35 x 84	80
WSTO-09U-R			9	0,75	45	105 x 35 x 84	85
WSTO-12U-R			12	0,75	45	105 x 35 x 84	85
WSTO-06U		200	6	0,37	35	96 x 30 x 70	62
WSTO-09U			9	0,75	50	96 x 30 x 70	65
WSTO-12U			12	1,5	80	96 x 30 x 70	75
WSTO-24U			24	2,2	320	125 x 44 x 105	120
WSTO-36U			36	3,75	550	125 x 44 x 105	130
WSTO-60U			54	3,75	550	125 x 44 x 105	135

DESUMIDIFICADOR - SÉRIE VD							
Modelo	Variação de Fluxo de Ar Quente (m³/h)	Soprador do Secador (kw)	Soprador Regenerativo (kw)	Aquecedor Regenerativo (kw)	Diâmetro de entrada e Saída (mm)	Dimensões C x L x A (mm)	Peso (kg)
VD80H	80	0,75	0,25	3,9	50,8	820 x 550 x 1280	120
VD130H	130	1,1	0,25	3,9	50,8	820 x 550 x 1280	140
VD160H	160	1,5	0,55	5,4	63,5	1050 x 660 x 1530	215
VD220H	220	2,2	0,55	5,4	63,5	1050 x 660 x 1530	225
VD300H	300	3	0,75	7,2	76,2	1260 x 700 x 1700	240
VD400H	400	5,5	0,75	7,2	76,2	1260 x 700 x 1700	280
VD500H	500	5,5	2,2	11	101,6	1300 x 900 x 1800	290
VD800H	800	7,5	2,2	11	101,6	1300 x 900 x 1800	320
VD1000H	1000	9	3	18	127	1680 x 1260 x 1910	400
VD1200H	1200	13	3	18	127	1680 x 1260 x 1910	600
VD1500H	1500	18	5,5	20	152,4	2100 x 1410 x 1960	510
VD2000H	2000	18	5,5	20	152,4	2100 x 1410 x 1960	760
VD3000H	3000	27	7,7	36	203,2	2240 x 2140 x 1960	1140
VD4000H	4000	36	11	40	203,2	2750 x 2000 x 2450	1350

TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA COM VENTILADORES AXIAIS MODELO ASP															
NÍVEL DE RUÍDO (CLASSE I - STANDARD)								NÍVEL DE RUÍDO (CLASSE II - SILENCIOSO)							
MODELO	BULBO UMIDO (°C)				MODELO	BULBO UMIDO (°C)									
	24°C	25,6°C	26,7°C	27,7°C		24°C	25,6°C	26,7°C	27,7°C						
ASP-50/2/1/4-BGA	7	6	5	4	ASP-50/2/0,75/6-BGA	4	4	3	2						
ASP-80/2/2/4-BGA	15	13	10	8	ASP-80/2/1,5/6-BGA	10	9	6	5						
ASP-110/3/3/4-BGA	24	20	17	15	ASP-110/3/2/6-BGA	20	17	13	11						
ASP-140/3/3/4-BGA	33	28	24	21	ASP-140/3/2/6-BGA	28	24	20	18						
ASP-200/3/4/6-BGA	46	37	29	25	ASP-200/3/3/8-BGA	40	33	26	21						
ASP-270/2/7,5/6-BGA	49	44	37	30	ASP-270/2/5/8-BGA	43	36	30	25						
ASP-270/3/7,5/6-BGA	65	53	42	36	ASP-270/3/5/8-BGA	55	46	40	35						
ASP-320/2/7,5/6-BGA	55	48	40	36	ASP-320/2/5/8-BGA	50	43	35	32						
ASP-320/3/7,5/6-BGA	72	60	51	42	ASP-320/3/5/8-BGA	65	53	43	37						